

TFM-560X Data/FAX/TAM Modem Externo (V.92) 56K

O TRENDnet TFM-560X é um voice/fax modem V.92 veloz 56 Kbps que permite aos usuários utilizar as maiores taxas de dados de comunicação possíveis, transmissões confiáveis livres de erros e larga interoperabilidade com outros usuários. O TFM-560X suporta também as funções enviar/receber de fax Grupo 3. Um cabo serial e um software de comunicação são fornecidos grátis com o TFM-560X, permitindo a sua utilização imediata, de forma simples e rápida. Além disso, o TRENDnet TFM-560X é compatível virtualmente com todos os softwares de comunicação e suporta o conjunto de comandos AT .



Características


- Adaptação e Detecção Automática de Taxa ITU-T V.92/V.90
- Taxa de Transferência de Dados em Alta Velocidade de 56 kbps com Grau Máximo de Interoperabilidade
- Características V.44 e V.92 Suportam Quick Connect, PCM Upstream e Modem Em Espera
- Componente de Hardware Robusto Suporta Upgrades somente de Software
- Suporta Taxa Dados Analógicos de Alta Velocidade e Fax de Alta Velocidade
- Taxa de Transferência de Fax de até 14.4 Kbps com Padrão de Fax ITU-T T.31
- Interface RS-232 Serial Embutida para Conexão
- Compatível com Sistemas Operacionais Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/2003/ Mac OS e Linux
- Suporta TAM (Telephone Answering Machine) para Recuperação Remota de Mensagens
- Software de Comunicação Grátis
- 5 Anos de Garantia

Especificações

Padrões (Compatível com padrões ITU e Bell)	Padrão ITU V.92 56 Kbps Padrão ITU V.90 56 Kbps Padrão ITU V.34 33.6 Kbps V.32bis, V.32, V.22bis, V.23, V.21, Bell 212A e Bell 103
Padrões (Compatível com padrões ITU e Bell) padrão ITU V.92 56 Kbps	Padrão ITUV.90 56 Kbps Padrão ITUV.34 33.6 Kbps V.32bis, V.32, V.22bis, V.23, V.21, Bell 212A e Bell 103
Correção de Erro	V.42, LAP-M e MNP 2-4
Compressão de Dados	V.44, V.42bis e MNP5
Fax	Enviar e Receber Fax ITU-T T.31 V.17, V.29, V.27ter e V.21 ch2 EIA/TIA-578 Comando Fax Classe1

Telefonia PC	Suporte de Telefonia Internacional Conjunto Comando AT ITU-T V.250
Características Suportadas	Discriminação de Chamadas Data/Fax Progresso de Chamada
Sistemas Operacionais suportados	95/98(SE)/ME/NT4/2000/XP/2003 Server, Mac OS e Linux
Interface	PC: RS-232PSTN: RJ11 (Linha de Telefone)
Alimentação	Adaptador de Tensão Externo 9 VAC, 1000 mA
Consumo	995 mW (máx)
Dimensões	153 x 109 x 29 mm
Peso	200 g
Temperatura Operação	Operação : 0° a 50° C (32° a 122° F) Armazenagem : -20° a 60° C (-4° a 140° F)
Umidade	10 a 90% (sem condensação)
Certificados	FCC, CE e Anatel

Projeto de Rede

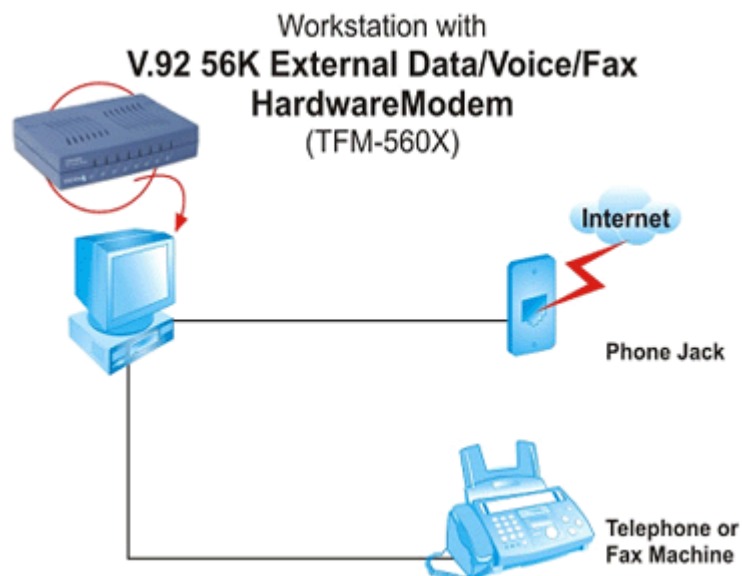

As informações fornecidas neste documento pertencem a produtos TRENDnet e estão sujeitas a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio